

# YDN シリーズ

## 粉碎/押出/ペレタイザー、一体型再生機

- ◆ 適用樹脂：HDPE,LDPE,LLDPE,PP,EVA,ABS,PS
- ◆ ヤーン、フィルム、パウダー等プラスチック用
- ◆ ダイフェースペレタイザー（ホットカットシステム）
- ◆ ベント付
- ◆ ツインシリンダー付油圧式スクリーンチェンジャー  
機械を止めることなくスクリーン交換可能



**ニップロールフィーダー(選択)**

原反オートフィーダー装置



**金属検出機(選択)**



**シュレッダードラム**

コンベヤーで運ばれた廃プラスチックは、スチッタは取付てる回転刃で高速回転しながら粉碎します。



**ツインシリンダー付油圧式スクリーンチェンジャー**

油圧シリンダー2本が設置してありますので、圧力値は設定数値を超えるとき、機械を止めることなくスクリーン交換可能。




**脱水機(選択)**

遠心的な装置、ペレットの水分をしっかりと引き離します。



**真空ポンプ(選択)**

印刷された又は気泡を含めてるなどの原料が適用、余分な水分やガスが排出できます。

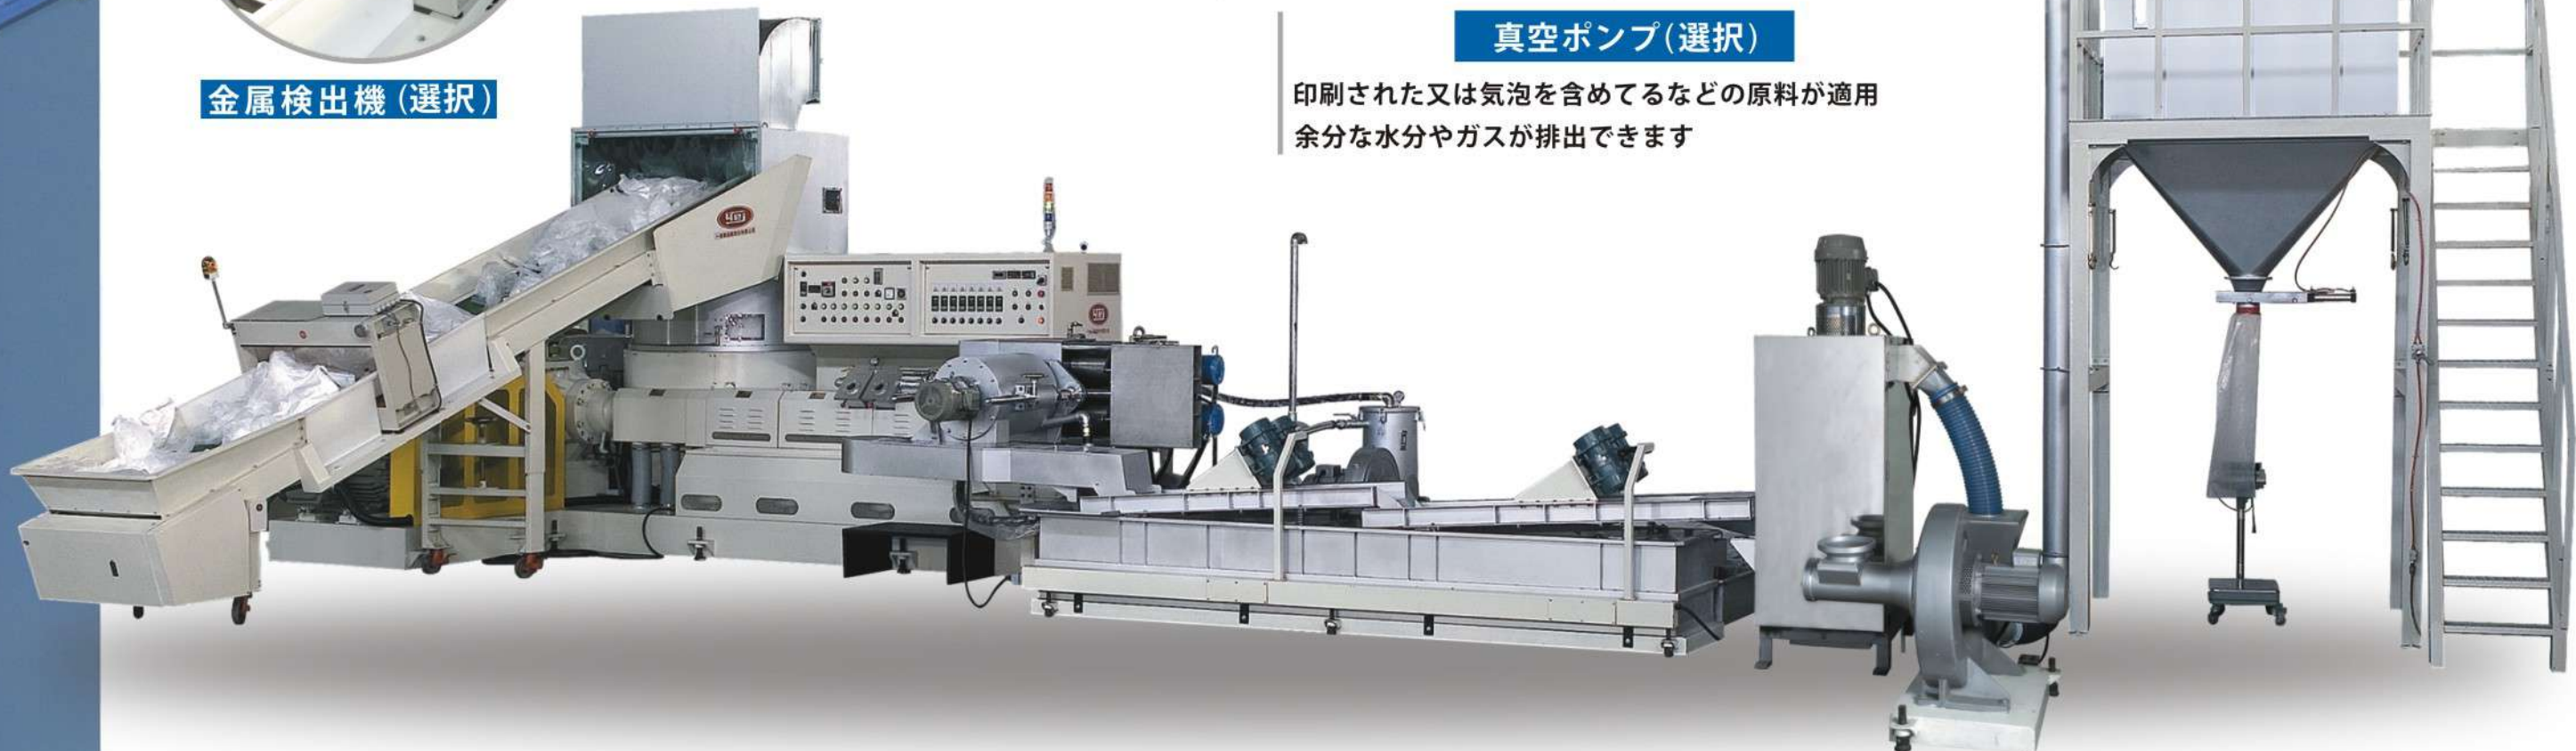

## 仕様書

モデル# 説明	YDN-V65	YDN-V85	YDN-V100	YDN-V105	YDN-V120	YDN-V160
生産品	PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PS					
最大アウトプット	PP=100 kg HDPE=120 kg LDPE=140 kg	PP=180 kg HDPE=200 kg LDPE=220 kg	PP=330 kg HDPE=360 kg LDPE=380 kg	PP=350 kg HDPE=380 kg LDPE=400 kg	PP=500 kg HDPE=550 kg LDPE=600 kg	PP=900 kg HDPE=950 kg LDPE=1000 kg
装備電力	79 kw	140 kw	215 kw	234 kw	292 kw	526 kw
シュレッダーユニット	シュレッダードラム径(m/m)					
シュレッダー	モーター	シュレッダー刃				
押出部	タイプ					
スクリーン径(m/m)	L/D					
スクリウスピード	パレルヒーター					
パレル冷却	温度コントロール区					
メインモーター	スクリーンチェンジャータイプ					
スクリーンチェンジャータイプ	ヒーター					
ヒーター	温度コントロール区					
温度コントロール区	ポンプ					
ポンプ	ダイス&ペレタイザー					
ダイス&ペレタイザー	ダイスタイプ					
ダイスタイプ	ダイヒーター					
ダイヒーター	ペレタイザータイプ					
ペレタイザータイプ	シュレッダー					
シュレッダー	温度コントロール区					
温度コントロール区	冷却ユニット(振動乾燥)					
冷却ユニット(振動乾燥)	タイプ					
タイプ	水槽サイズ(m/m)					
水槽サイズ(m/m)	ウォーターポンプ					
ウォーターポンプ	振動モーター					
振動モーター	コンベヤー					
コンベヤー	タイプ					
タイプ	スピード					
スピード	バンドサイズ(m/m)					
バンドサイズ(m/m)	モーター					
モーター	マシンサイズ					
マシンサイズ	LxWxH(m/m)					

上記の仕様はお客様のご要望により随時変更することが出来ます。